


LED moduly / biele

**3SLN70**

**3SLN90**

**3SLN120**



since  
2003

custom  
made

made in  
Slovakia

warranty  
**7**  
years

NICHIA  
LEDs

high  
efficiency  
lm/W




## Použitie

- interiér/exteriér
- presvietenie a podsvietenie reklamných nápisov, panelov

## Charakteristické vlastnosti výrobku

- nová generácia LED diód od japonskej spoločnosti **Nichia**
- skutočný merný svetelný výkon až do **158 lm/W**
- uhol svietenia min. **120°**
- až **7 ročná** záruka

## Fotometria

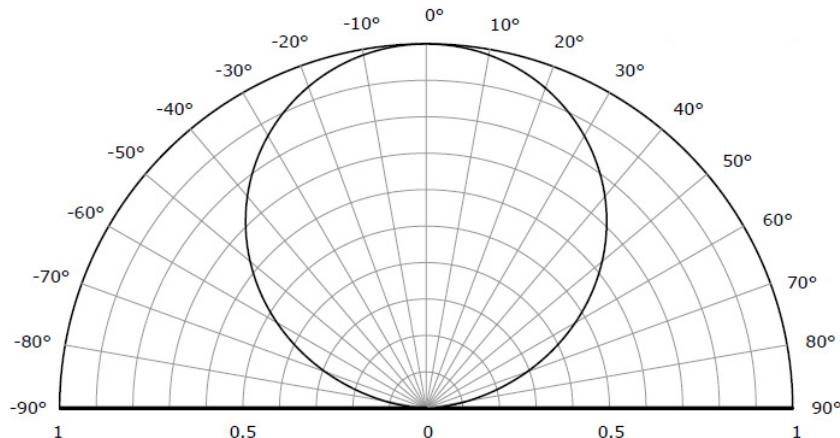

úhol svietenia

## Technické parametre

parametere	hodnota
napájacie napätie	12 V
príkon	do 0,8 W
svetelný tok <sup>1</sup>	126 lm
merný svetelný výkon	do 158 lm/W
teplota farby bieleho svetla <sup>2</sup>	2000-6500 K
CRI (index podania farieb) <sup>2</sup>	80-95
úhol svietenia	120°
krytie	IP66
rozsah teplôt okolia	od -30 do +55°C
dĺžka vodiča medzi modulmi <sup>3</sup>	90 mm
rozmer modulu 3SLN70	1,5 x 14 x 70 mm
rozmer modulu 3SLN90	1,5 x 14 x 90 mm
rozmer modulu 3SLN120	1,5 x 14 x 120 mm
váha modulu 3SLN70	8 g
váha modulu 3SLN90	10 g
váha modulu 3SLN120	12 g

<sup>1</sup> svetelný tok je závislý od teploty bielej farby LED diód a CRI, pri teplejších odtieňoch s vyšším CRI je svetelný tok nižší ako 110 lumenov pri 6500 K

<sup>2</sup> teplotu farby bieleho svetla ako aj CRI Vám vieme dodať v širokej škále presne vytypenaných odtieňov

<sup>3</sup> dĺžku káblov medzi modulmi, rozostup modulov a počet modulov v sérii Vám upravíme a vyrobíme na mieru

## Konštrukcia modulu



srdcom našich LED modulov sú výnimočné diódy od japonskej firmy **Nichia**, napájane optimálnym prúdom pre zachovanie ich životnosti a vysokej efektivity




takmer neviditeľný, ale spoľahlivý ochránca kvality modulu je špeciálny UV stabilný silikónový lak firmy **Dowsil**



plošné spoje spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne požiadavky pre dlhu životnosť LED modulu v každých podmienkach aj vo vonkajšom prostredí

## Inštalácia

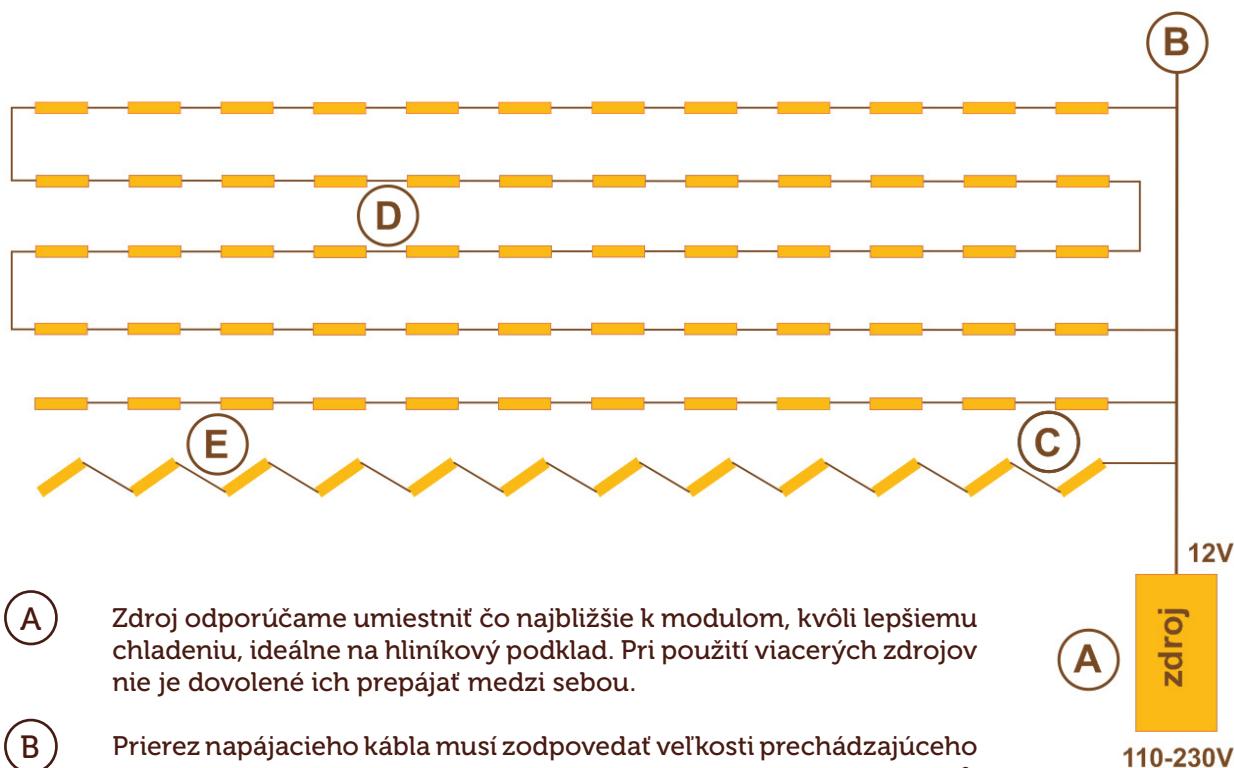

- (A) Zdroj odporúčame umiestniť čo najbližšie k modulom, kvôli lepšiemu chladienia, ideálne na hliníkový podklad. Pri použití viacerých zdrojov nie je dovolené ich prepájať medzi sebou.
- (B) Prierez napájacieho kábla musí zodpovedať veľkosti prechádzajúceho prúdu. Pri veľkosti prúdu 4A musí byť prierez vodiča min. 1 mm<sup>2</sup>, pri prúde 8A musí byť min. 2 mm<sup>2</sup>. Pri väčších počtoch modulov a napájaní výkonnejšími zdrojmi je vhodné paralelne zapojenie jednotlivých sérii modulov
- (C) Pri napojení modulov z jednej strany môže takúto sériu tvoriť do 20 ks modulov.
- (D) Pri napojení modulov z dvoch strán môže séria modulov pozostávať až z 50 ks.
- (E) Pre lepší rozptyl svetla je ideálne moduly osadiť natočené.

**Ďakujeme za Váš záujem o nami vyrábané LED moduly.**